



## Türensistem



### **PremiDoor® 88**

Hebe-Schiebetür-System für  
größtmögliche Durchgänge



FENSTER • HAUSTÜREN  
*... und Atmosphäre*





# Die passende Tür zu *Ihrer Welt*

Türen und Fenster sind Teil Ihres Lebensraumes und Ihrer ganz persönlichen Wohngestaltung. Der Entscheidung für das richtige Türsystem sollten Sie deshalb Ihre volle Aufmerksamkeit schenken.

## Verbindung zwischen Haus und Garten

Mit PremiDoor 88 erleben Sie ein völlig neues Wohngefühl. Ob grüne Natur oder urbane Skyline – große Glasflächen heben die Grenze zwischen innen und außen auf. PremiDoor 88 ist eine komplett neu konstruierte Hebe-Schiebetür. Mit höchstem Öffnungs- und Schließkomfort, mit exzellenten Dämmwerten und mit einer architektonisch eleganten Ästhetik.

Schlagregenschutz, Winddichtigkeit und Schallschutz – auch hier überzeugt PremiDoor 88 durch herausragende Leistungen. PremiDoor 88 besitzt eine neuartige Dichtungstechnologie, bei der drei Ebenen perfekt zusammenwirken.



Unser greenline-Grundsatz: Energieeffiziente Fenstersysteme, bleifreie Stabilisatoren im Frischmaterial und intelligente Recycling-Konzepte sorgen für ein Plus an Nachhaltigkeit.


## Höchster Wohnkomfort – perfekte Energiebilanz

Ein Trend in der Architektur hält an: der Wunsch nach immer größeren, ungeteilten Glasflächen und mehr Offenheit. Gleichzeitig gilt es, die immer strengeren Energie-sparauflagen einzuhalten. Um beide Anforderungen zu erfüllen, ist PremiDoor 88 aus dem innovativen 88 mm Profil hergestellt. Dieses Profilsystem zeichnet sich durch seine große Bautiefe aus, die eine hohe Stabilität und exzellente Dämmwerte sowie ein großes Verglasungsspektrum bis 56 mm zum Einsatz spezieller Funktionsgläser ermöglicht.

Zudem bietet Ihnen PremiDoor 88 alle Gestaltungsmöglichkeiten, um Ihre architektonischen Vorstellungen optimal zu verwirklichen. Von edlen Aluminiumschalen für eine nahezu unbegrenzte Farbvielfalt durch Veredelungstechniken wie Eloxal- und Pulverbeschichtung in allen verfügbaren RAL Farben bis hin zu hochwertigen Kunststoff-Folien in Unifarben und ansprechenden Holzdekoren.

- ▶ Hohe Profilstabilität für geschosshohe Elemente bis 2,90 m
- ▶ Erstklassiger Wärmedurchgangskoeffizient  $U_f = 1,2 - 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ , optional ist ein  $U_D$ -Wert von bis zu  $0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  möglich
- ▶ Barrierefreier Übergang von innen nach außen – hochdämmende WPC-Bodenschwelle
- ▶ Sichere Funktion, hoher Bedienungskomfort, schwebend leicht zu öffnen und schließen
- ▶ Drei Dichtungsebenen sorgen für optimalen Wind-, Schall- und Schlagregenschutz
- ▶ Aluminium-Vorsatzschalen für nahezu unbegrenzte Farbvielfalt

Technische Änderungen vorbehalten! 0313.KE

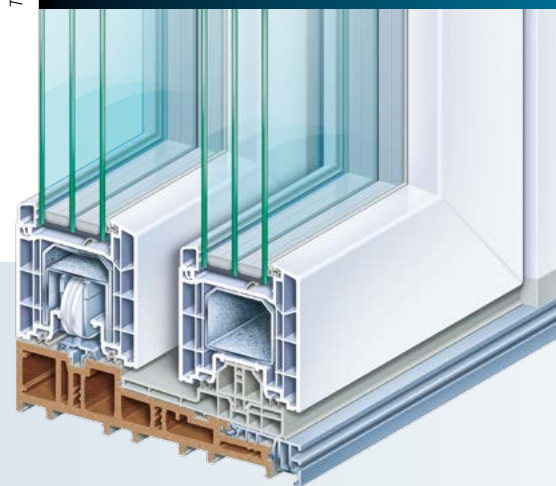

## Öffnungsvarianten:



Ein Hebe-Schiebeflügel und eine Festverglasung



Zwei Hebe-Schiebeflügel



Zwei Hebe-Schiebeflügel und eine Festverglasung



Ein Hebe-Schiebeflügel und zwei Festverglasungen



Zwei Hebe-Schiebeflügel mit Stulpversion und zwei Festverglasungen



## HILGO

Kunststoff-Elementebau GmbH

Aschendorfer Weg 9 · D-49196 Bad Laer / Müschen  
Telefon (054 24) 29 26-0 · Telefax (054 24) 29 26-33  
Info@hilgo.de · [www.hilgo.de](http://www.hilgo.de)